



CATALOGUE AÉROSOLS



Industrie



Marine



Véhicules



Aéronautique



Décoration

A PROPOS

FABRIQUANT FRANÇAIS DE PEINTURES RESINES et AEROSOLS

Formulateur et fabricant de peintures, résines et aérosols industriels depuis plus de 30 ans, SOLTA GROUPE est experte dans le domaine de la fabrication de peinture liquide et en aérosol pour de grands acteurs spécialisés dans la construction de matériel agricole, des industries de haute technologie ainsi que dans la marine avec des clients comme Air Liquide, Air Product, Naval group et de nombreux armement de marine... En effet, la modernité et la souplesse de nos moyens de production, associées à un service R&D très performant, nous permettent de formuler des peintures propres à nos partenaires, avec un cahier des charges précis et exigeant.

Par ailleurs, notre politique commerciale est axée sur le développement de produits les plus respectueux de l'environnement possible pour des process industriels en phase aqueuse et en peinture à haut extrait sec.

Les marques LR COLOR / VITACOLOR sont dédiées à la retouche en aérosol pour tout type d'application et supports.

INFORMATION LEGALE :

SOLTA GROUPE LR COLOR
SIREN : 327 274 155
ADRESSE : ZA DE BELLEVUE 69610 SOUZY
TEL : 04 72 90 96 42

5-7

INDUSTRIE

Large gamme d'aérosols mono et bi-composants, pour tous types d'industrie, service de maintenance et artisanat.



8-11

MARINE

Gamme d'aérosol de retouche pour tous types de bateaux apprêt, finition et antifouling.



8-10

VEHICULE

Agricole / Poids lourd / Véhicule léger VL
Actuel et véhicule de collection



10-16

AERONAUTIQUE

La marque Alpha Aérospace,
présente dans les aérodromes
et aéroports.




16-18

DÉCORATION

Décoration meuble et extérieur,
bricolage sur tous supports.



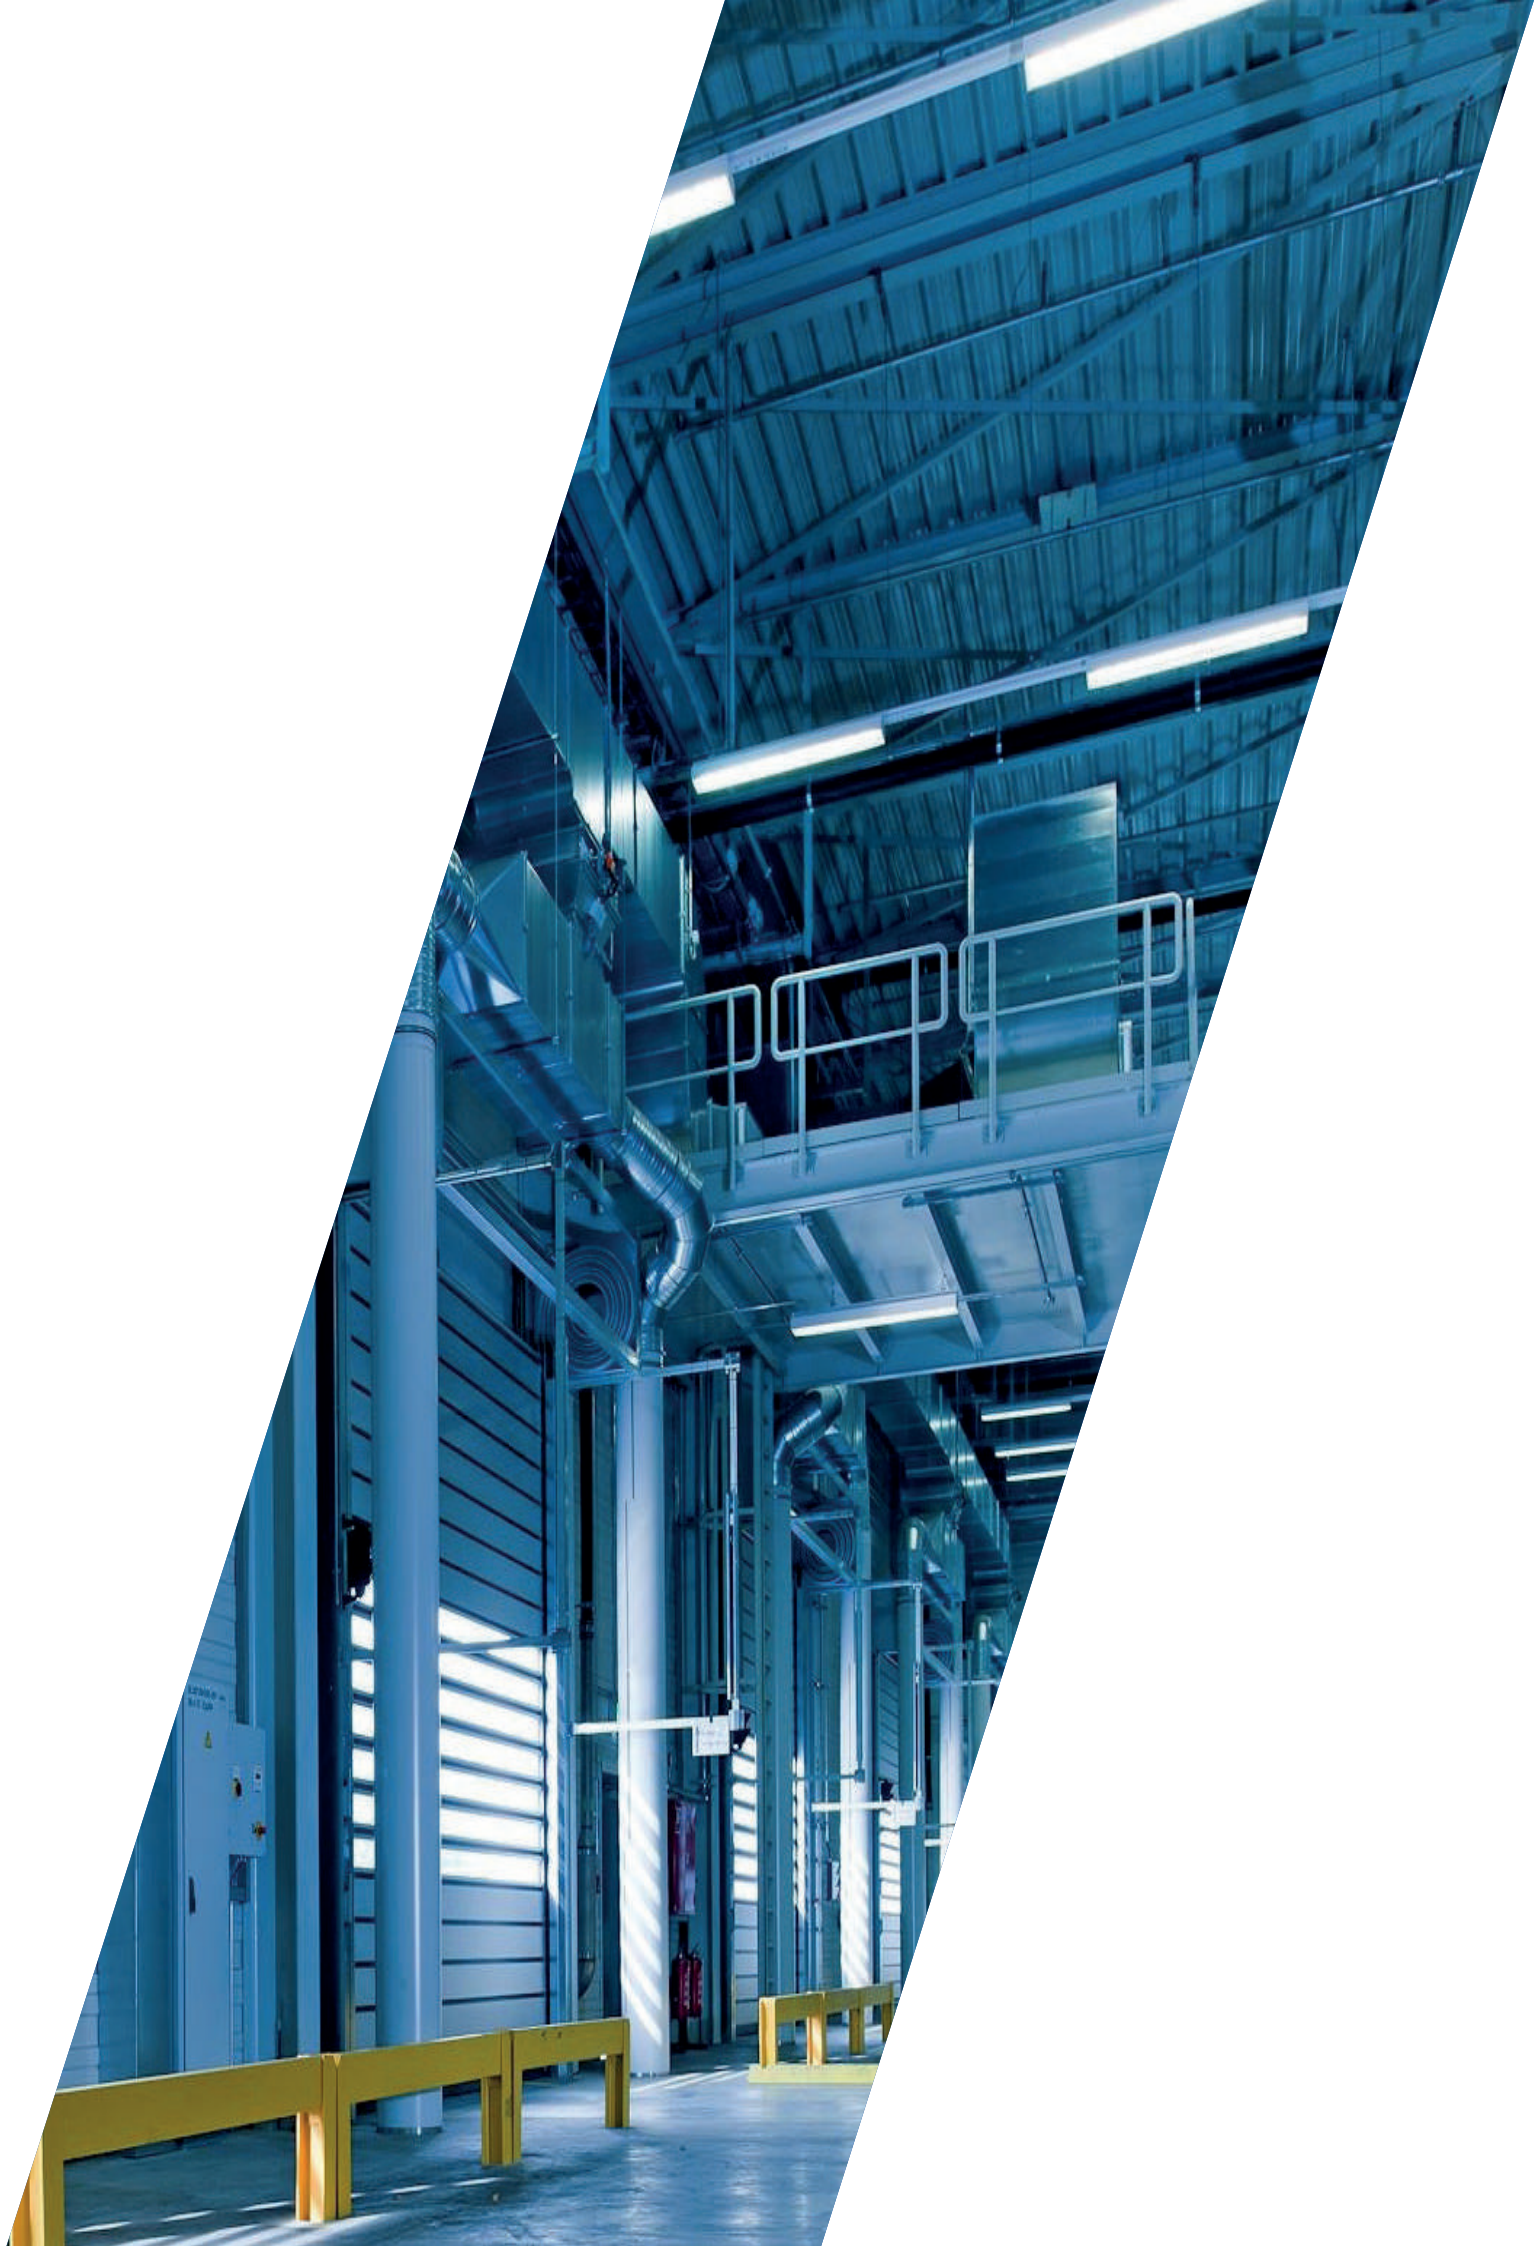

AÉROSOLS INDUSTRIE PRIMAIRE

APPRET ANTICORROSION

Ref : A400-PRIM

Primaire anticorrosion acrylique. Doté d'une excellente adhérence sur acier, galva, aluminium, bois, gelcoat et certains plastiques.



TEINTES

Brun rouge / Gris clair / blanc / noir



CONDITIONNEMENT

- 400ml
- 500ml

GALVA MAT

Ref : A400-GALVAMAT

Primaire anticorrosion riche en zinc longue durée. Permet les retouches sur galvanisation. Ce galvanisateur à froid peut être appliqué sur métal, métal zingué et zinc, tel que balustrades, clotûres et conduits par exemple.



TEINTES

Gris genre RAL 7031



CONDITIONNEMENT

- 400ml
- 500ml

GALVA BRILLANT

Ref : A400-GALVABRT

Protection anticorrosion riche en zinc, donnant un bel aspect métal brillant. Redonne l'aspect neuf.



TEINTES

Alu genre RAL 9006



CONDITIONNEMENT

- 400ml
- 500ml

GALVA BRILLANT HYDRO

Ref : HY400-GALVABRT

Protection anticorrosion riche en zinc, donnant un bel aspect métal brillant. Redonne l'aspect neuf. Formulation hydro permettant la réduction des COV.



TEINTES

Alu genre RAL 9006



CONDITIONNEMENT

- 400ml

PRIMAIRE ESTER EPOXY

Ref : A400-ESTER

Primaire anticorrosion haute performance monocomposant à base d'ester époxy. Recouvrabilité universelle et excellentes propriétés anticorrosion et bonne tenue à la température. Destiné généralement aux charpentes et chassis soumis à de fortes agressions.



TEINTES

Noir / anthracite teinte RAL possible.



CONDITIONNEMENT

- 400ml

PRIMAIRE SOUDABLE

Ref : A400-PR102

Primaire anticorrosion soudable à base d'un complexe de copolymère et de pigments anticorrosion. Forme un composé oragno-métalliques assurant la soudabilité.



TEINTES

Beige Rose

CONDITIONNEMENT

- 400ml

AÉROSOLS INDUSTRIE PRIMAIRE

IMPRESSION PHOSPHATANTE

Ref : A400-VL600

Impression permettant une très bonne accroche sur support difficile avec de très bonnes propriétés anticorrosion.
Formulation sans xylène.



TEINTES

RAL 1000



CONDITIONNEMENT

• 400ml

APPRET PU 2K

Ref : A400-APP2K

Primaire Polyuréthane bi - composants hautes performances et très garnissant.



TEINTES

Gris



CONDITIONNEMENT

• 400ml

APPRET EPOXY 2K

Ref : A400-PRIMEPOX2K

Primaire époxy bi-composants haute performance. Permet une excellente protection aux intempéries sur tous métaux. Excellente tenue antico.



TEINTES

Gris



CONDITIONNEMENT

• 400ml

STOP ROUILLE

Ref : A400-STOP

Convertisseur de rouille.



TEINTES

Incolore



CONDITIONNEMENT

• 400ml

AÉROSOLS INDUSTRIE FINITION

ACRYLIQUE 1K

Ref : A400-RAL

Finition monocomposante Acrylique PU. Sèchage rapide. Très bonne résistance aux UV. Existe en Brillant / satiné ou mat. Existe également en Vernis. Formulation sans xylène.



TEINTES

TEINTE RAL
+ autres nuancier voir autres gammes



CONDITIONNEMENT

- 200ml
- 400ml

ALKYDE 1K

Ref : A400-RAL-GLY

Finition monocomposante Alkyde. Sèchage rapide. Bonne résistance au UV et à la corrosion. Existe en Brillant / satiné ou mat



TEINTES

TEINTE RAL + autres nuancier voir autres gammes



CONDITIONNEMENT

- 200ml
- 400ml

FINITION 2K

Ref : A400-2K

Finition Polyuréthane bi composants haute performance



TEINTES

Teinte RAL + Autres nuanciers



CONDITIONNEMENT

- 400ml

HYDRO 1K

Ref : HY400

Finition monocomposante Alkyde uréthane hydro. Sèchage rapide. Très bonne résistance au UV. Existe en satiné brillant et mat. Existe également en Vernis



TEINTES

Teinte RAL



CONDITIONNEMENT

- 400ml

HYDRO 2K

Ref : HY400-2K

Finition Polyuréthane bi composants hydro haute performance.
Reduction de COV.



TEINTES

Teintes RAL



CONDITIONNEMENT

- 400ml



AÉROSOLS MARINE PRIMAIRE

PRIMAIRE ANTIFOULING EMBASE AÉROSOL



Primaire d'accrochage antifouling hélices, embases & hors-bords en aérosol

Permet d'obtenir un meilleur accrochage de l'antifouling.

Application simple et facile permettant un gain de temps et d'effort. L'aérosol est idéal pour peindre les surfaces de formes complexes ou les zones difficilement accessibles.

Caractéristiques d'utilisation* :

Rendement théorique **: 2,5 m²/aérosol

DESTINATIONS	Embases - hélices - arbres d'hélices
TEINTES	Gris alu
SUPPORTS (cf. fiche technique)	Aluminium - alliages légers - métaux zingués préalablement préparés

CONDITIONNEMENT

- 400ml
- Carton de 12 unités par teinte

PRIMAIRE ANTICO CHROMATE FREE AÉROSOL



Primaire d'accrochage anticorrosion en aérosol

Primaire riche en pigments anticorrosion.

Il offre une très grande protection à la corrosion et aux immersions. Base d'accrochage ou de liaison idéale sur support neuf, pour les peintures de finition et l'antifouling. Application simple et facile permettant un gain de temps et d'effort. L'aérosol est idéal pour peindre les surfaces de formes complexes ou les zones difficilement accessibles.

Caractéristiques d'utilisation* :

Rendement théorique **: 2,5 m²/aérosol

DESTINATIONS	Moteurs - embases - hélices - arbres d'hélices
TEINTES	Blanc - vert
SUPPORTS (cf. fiche technique)	Aluminium - alliages légers - métaux zingués préalablement préparés

CONDITIONNEMENT

- 400ml
- Carton de 12 unités par teinte

PRIMAIRE PLASTIQUE AÉROSOL



Primaire d'accrochage spécial plastique en aérosol

Primaire spécial pour plastiques, à séchage rapide pour renforcer l'adhérence des vernis ou des peintures.

Application simple et facile permettant un gain de temps et d'effort. L'aérosol est idéal pour peindre les surfaces de formes complexes ou les zones difficilement accessibles.

Caractéristiques d'utilisation* :

Rendement théorique **: 2,5 m²/aérosol

DESTINATIONS	Intérieur - extérieur
TEINTES	Incolore
SUPPORTS (cf. fiche technique)	Plastique dur

CONDITIONNEMENT

- 200ml
- Carton de 12 unités par teinte

AÉROSOLS MARINE FINITION et ANTIFOOLING

FINITION ANTIFOULING EMBASE & HÉLICES AÉROSOL



Antifouling spécial hélices & embases en aérosol

Antifouling à matrice dure particulièrement adapté pour une utilisation sur embases, hors-bord, hélices et arbres.

Compatible avec la plupart des antifouling.

Caractéristiques d'utilisation* :

Rendement théorique ** : 2,5 m²/aérosol

DESTINATIONS	Intérieur - extérieur
TEINTES	Noir - gris Volvo
SUPPORTS (cf. fiche technique)	Aluminium préalablement préparé avec nos primaires



CONDITIONNEMENT

- 200ml
Carton de 12 unités par teinte

FINITION ANTIFOULING FLUORESCENT AÉROSOL



Antifouling spécial régate fluorescent en aérosol

Antifouling à matrice dure spécialement formulé avec du PTFE pour les carènes de compétitions afin d'améliorer la glisse.

Finition fluorescente pour renforcer le repérage en cas de chavirage.

Compatible avec la plupart des antifouling.

Caractéristiques d'utilisation* :

Rendement théorique ** : 2,5 m²/aérosol

DESTINATIONS	Appendices - quilles - safrans - dérives
TEINTES	Orange fluorescent - jaune fluorescent
SUPPORTS (cf. fiche technique)	Bois - acier - gelcoat - composite - fonte - plomb préalablement préparés avec nos primaires Compatible sur les coques aluminium.



CONDITIONNEMENT

- 400ml

FINITION MOTEUR AÉROSOL HORS-BORD / IN-BORD



Peinture de retouche moteur en aérosol

Finition acrylique monocomposante en aérosol spécialement élaborée sur la base des formules colorimétriques constructeur.

Peinture de retouche haut de gamme pour les moteurs en ambiance marine.

L'aérosol est idéal pour peindre les surfaces de formes complexes ou les zones difficilement accessibles.

Caractéristiques d'utilisation* :

Rendement théorique ** : 2,5 m²/aérosol

DESTINATIONS	Moteurs hors-bord et in-bord
TEINTES	Listes teintes constructeurs (cf.annexe)
SUPPORTS (cf. fiche technique)	Aluminium - alliages légers - métaux zingués préalablement préparés



CONDITIONNEMENT

- 400ml

AÉROSOLS MARINE FINITION et ANTIFOOLING

FINITION COQUE & PONT AÉROSOL



Peinture de retouche sur gelcoat polyester en aérosol

Finition acrylique monocomposante en aérosol, spécialement élaborés sur la base des formules colorimétriques constructeur.

Peinture de retouche haut de gamme pour les navires de plaisance. Application simple et facile permettant un gain de temps et d'effort.

Caractéristiques d'utilisation* :

Rendement théorique **: 2,5 m²/aérosol

DESTINATIONS	Coques des navires de plaisance
TEINTES	Listes teintes constructeurs (cf annexe)
SUPPORTS (cf fiche technique)	Polyester - aluminium - acier - composite - contreplaqué - gelcoat préalablement préparés

CONDITIONNEMENT

- 200ml • 400ml
- Carton de 12 unités par teinte

FINITION FLUO AÉROSOL



Peinture de signalisation & de marquage en aérosol

Couche de finition fluorescente pour plus de visibilité le jour.

Idéal pour le marquage, la délimitation des zones dangereuses ou à accès réglementé etc ...

Caractéristiques d'utilisation* :

Rendement théorique **: 2,5 m²/aérosol - Appliquer sur du blanc mat pour un meilleur résultat. Recouvrir de notre finition vernis aérosol pour un résultat plus durable en extérieur.

DESTINATIONS	Oeuvres mortes : superstructures - ponts ...
TEINTES	Orange fluorescent - jaune fluorescent
SUPPORTS (cf fiche technique)	Polyester - aluminium - acier - composite - contreplaqué - gelcoat préalablement préparés

CONDITIONNEMENT

- 400ml
- Carton de 12 unités par teinte

FINITION VERNIS AÉROSOL



Vernis incolore de protection en aérosol

Finition acrylique incolore monocomposante en aérosol.

Peinture de retouche haut de gamme en ambiance marine.

Caractéristiques d'utilisation* :

Rendement théorique **: 2,5 m²/aérosol

DESTINATIONS	Oeuvres mortes : superstructures - ponts - mâts ...
TEINTES	Incolore : brillant ou satiné
SUPPORTS (cf fiche technique)	Bois massif - acier - composite - contreplaqué - gelcoat - alliages d'aluminium - laiton préalablement préparés

CONDITIONNEMENT

- 400ml

FINITION HAUTE TEMPÉRATURE AÉROSOL 350°C / 500°C



Peinture protection thermique en aérosol

Résine haute température monocomposante en aérosol pour protéger le métal contre la rouille et l'humidité.

Caractéristiques d'utilisation* :

Rendement théorique **: 2,5 m²/aérosol

Le film atteint sa dureté définitive et sa résistance lors de la 1ère montée en température.

DESTINATIONS	Éléments exposés à des températures très élevées : pots d'échappement, moteurs, tuyaux d'échappement, fours, chaudières, groupes électrogènes
TEINTES	Noir - blanc - gris anthracite - gris alu
SUPPORTS (cf fiche technique)	Acier - alliages d'aluminium préalablement préparés

CONDITIONNEMENT

- 400ml



AÉROSOLS VÉHICULES AGRICOLE

ACRYLIQUE 1K

Ref : A400-RAL

Finition monocomposante Acrylique PU. Sèchage rapide. Très bonne résistance au UV. Existe en Brillant / satiné ou mat. Existe également en Vernis



ALKYDE 1K

Ref : A400-RAL-GLY

Finition monocomposante Alkyde. Sèchage rapide. Bonne résistance au UV et à la corrosion. Existe en Brillant / satiné ou mat



TEINTES

plus de 800 TEINTES AGRICOLE



CONDITIONNEMENT

- 200ml
- 400ml

TEINTES

plus de 800 TEINTES AGRICOLE



CONDITIONNEMENT

- 200ml
- 400ml

MARQUAGE FORESTIER

Ref : A500-FOR

Aérosols aidant à la réalisation des marquages sur arbres, grumes, palettes... Ces peintures ont été spécialement conçues pour faciliter l'application tête en bas ainsi qu'une grande variété de coloris fluorescents ou non fluorescents.



TEINTES

FLUO ROUGE / ROSE / ORANGE
VERT / BLEU / JAUNE

CONDITIONNEMENT

- 500ml



- Existe en pot de 1L et 3L

AÉROSOLS VÉHICULES

VEHICULES LEGERS & POIDS LOURDS



PRIMAIRE GARNISSANT

Ref : A400-APP2K

Primaire Polyuréthane bi composants haute performance et très garnissante
Disponible en 1K et 2K. Excellente ponçabilité.

TEINTES

Gris



CONDITIONNEMENT

• 400ml

BASE MAT A REVERNIR

Ref : A400-BM

Base mat a revernir Opaque, métalisé ou nacré
Séchage rapide. Très bonne résistance au UV. Toute teinte Auto

TEINTES

TEINTE VL



CONDITIONNEMENT

• 400ml



BRILLANT DIRECT 2K VL/PL

Ref : A400-2K-VL

Finition polyuréthane carrosserie 2K en brillant Direct

TEINTES

TEINTE VL



CONDITIONNEMENT

• 400ml



VERNIS CARROSSERIE 2K

Ref : A400-2K-VL

Vernis polyuréthane carrosserie 2K en brillant Satiné ou MAT

TEINTES

INCOLORE



CONDITIONNEMENT

• 200 ml
• 400ml



FINITION MONO PL

Ref : A400-PL

Finition monocomposante Acrylique PU. Séchage rapide. Très bonne résistance au UV. Existe en Brillant / satiné ou mat. Existe également en Vernis

TEINTES

TEINTE poids lourd



CONDITIONNEMENT

• 400ml



RESTRUCTURANT

Ref : A400-STRUCT

Finition restructurant pare-choc : Grain fin / Moyen / Gros

TEINTES

Transparent / Noir Anthracite



CONDITIONNEMENT

• 400ml

AÉROSOLS VÉHICULES

VEHICULES de COLLECTION

BASE MAT A REVERNIR

Ref : A400-BM

BASE mat a revernir Opaque, métalisé ou nacré
Séchage rapide.Très bonne résistance au UV. Toute
teinte COLLECTION



TEINTES

TEINTE COLLECTION
www.sprido-peinture.com



CONDITIONNEMENT

• 400ml

BRILLANT DIRECT 2K COLLECTION

Ref : A400-2K-SPR

FINITION polyuréthane carrosserie 2K en brillant Direct



TEINTES

TEINTE COLLECTION
www.sprido-peinture.com



CONDITIONNEMENT

• 400ml

BRILLANT DIRECT 1K Alkyde

Ref : A400-ALK

Idéal pour petites surfaces et retouches. Après 10 à
15 jours de séchage utilisez notre pâte à polir tradition
pour obtenir un meilleur brillant. Buse calibrée à jet plat
orientable (autres buses disponibles). Ne pas vernir.



TEINTES

Teinte auto collection



CONDITIONNEMENT

• 400ml

HT BLOC MOTEUR Teinté

Ref : A400-HT

Peinture spéciale bloc moteur. Applicable sur ponts,
boîtes de vitesses et tambours. Résiste à la chaleur mais
n'est pas prévue pour application sur les collecteurs et
tubes d'échappement.Après durcissement par la chaleur,
résistera aux huiles et carburants.



TEINTES

Teinte constructeur



CONDITIONNEMENT

• 400ml

TEINTE CANDY Moto Becane

Ref : CANDY

Les peintures du type Candy permettent d'obtenir des
teintes magnifiques et parfois uniques avec des effets de
masse et de profondeur. Leur élaboration nécessite l'emploi
de composants de qualité et doit respecter différentes
étapes. Disponible sur le site www.sprido-peinture.com



TEINTES

Teinte Candy Sprido



CONDITIONNEMENT

• Kit

EPOXY AIR NOIR Cadres et Chassis

Ref : A400-ESTER

Idéal pour petites surfaces et retouches. Bonne tenue
antico. Buse calibrée à jet plat orientable (autres buses
disponibles). Ne pas vernir.



TEINTES

Noir, Alu et Anthracite



CONDITIONNEMENT

• 400ml



AÉROSOLS AÉRONAUTIQUE

PRIMAIRE ANTICO CHROMATE FREE

Ref : A400-CHR

Primaire Anticorrosion remplaçant les primaires au chromate de zinc. Impression phosphatante phénolique zinc. Séchage rapide, bon pouvoir couvrant. Protection anticorrosive extrême des supports non peints en Zinc, aluminium remis à nu. TT-P-1757B TYPE I, CLASSE N RAPPORT d'essai VIT14-001"

TEINTES

JAUNE / VERT / VERT CESSNA



CONDITIONNEMENT

• 400ml



ACRYLIQUE 1K

Ref : A400-EDEL

Finition monocomposante Acrylique PU. Séchage rapide. Très bonne résistance au UV. Existe en Brillant / satiné ou mat. Existe également en Vernis

TEINTES

TEINTE AVIATION EDEL



CONDITIONNEMENT

• 400ml



EQUIVALENCE TEINTE ALPHA AEROSPACE / EDEL

Color	Alpha Aérospace code	Edel-iode
Gris Moteur Lycoming	1421400	780-400
Noir Mat Instru. Helice 8010	1421201	780-201
Chromate de Zinc Vert	1421002	780-002
Blanc Vierge Brillant 8010-	1421100	780-100
Bleu Brillant Boeing 50103	1421311	780-311
Peinture Train 8010-EV-00-	1421600	780-600
Cessna Vestal White	1421103	780-103
Gris Mat Instruments Faa	1421401	780-401
Cessna Flag Red	1421501	780-501
Gris Avion 16473	1421415	780-415
Apprêt Gris	1421004	780-004
Vert Otan I,R 24X5	1421808	780-808
Apprêt blanc	1421968	780-968
Apprêt Brun Rouge	1421969	780-969
Apprêt Pour Plastique	1421007	780-007
L/Gr Apprêt	1421006	780-006
Galva à Froid Brillante	1421967	780-967
Galva à Froid Mat	1421984	780-984
HT 800°C alu	1421441	780-441
HT 800°C noir	1421442	780-442
HT 300°C blanc	1421444	780-444
Blanc Brillant Boeing	1421104	780-104
Bleu Nuit Sperry	1421301	780-301
Cessna Serena Blue	1421302	780-302
Cessna Pole Blue	1421303	780-303
Bleu Radieux 8010-EV-00-	1421305	780-305
Air France Bleu	1421306	780-306
Flodirablau	1421309	780-309
Air France Bleu Marine 60	1421310	780-310
Gris Air Inter	1421404	780-404
Cloud Grey Cessna	1421406	780-406
Gris Clair Sfena Mat 6784	1421408	780-408
Gris Fonce Stem Mat	1421409	780-409
Gris Mat Ernbraer	1421416	780-416
Gris Mat Btp Aerosolpacial	1421417	780-417
Gris Brillant Boeing 707	1421418	780-418
Sfena Orange	1421502	780-502
Air France Rouge	1421505	780-505



AÉROSOLS DÉCO

ACRYLIQUE 1K DECO

Ref : A400-DECO1K

Finition monocomposante Acrylique PU. Sèchage rapide. Très bonne résistance au UV.
Existe en Brillant / satiné ou mat.
Existe également en Vernis.
DECORATION DE MEUBLE ET PLAN DE TRAVAIL

TEINTES

RAL et TEINTE DECO www.deco-horn.com



CONDITIONNEMENT

• 400ml



EFFET

Ref : A400-DECO-EF

Finition monocomposante Acrylique PU.
EFFET OR / CHROME

TEINTES

OR CHROME



CONDITIONNEMENT

• 400ml



FLUO

Ref : A400-FLUO

Finition monocomposante Acrylique PU. Teinte FLUO

TEINTES

FLUO orange / jaune / rose / rouge
violet / bleu / vert



CONDITIONNEMENT

• 400ml



METAL / NACRE

Ref : A400-NACRE

Finition monocomposante Acrylique PU. Effet nacre et metal. EXISTE EN VERNIS PAILLETTE

TEINTES

Teinte métalisée et métal



CONDITIONNEMENT

• 400ml



RADIATEUR

Ref : A400-RADIAT

Aérosol pour retouches radiateurs. Tenue température en continu

TEINTES

Blanc 9016/9010



CONDITIONNEMENT

• 400ml



MASQUEUR DE TACHES

Ref : A400-MAS

Masqueur de taches pour mur contre suie, humidité, taches de nicotine,...

TEINTES

Blanc Mat



CONDITIONNEMENT

• 400ml



ACCESSOIRES

DIFFUSEURS JETS RONDS



Diffuseur pour petites surfaces et retouches localisées



Diffuseur jet orientable

DIFFUSEURS JETS ORIENTABLES



Buse à diffusion large, orientable pour grande surfaces



Buse à diffusion orientable pour moyennes surfaces

DIFFUSEURS JETS BASSE PRESSION



B1 - 0.5-3cm



Q1 - 0.5-2cm

Diffuseur à jets basses pour environnement intérieurs
Faibles brouillards

POIGNÉES PISTOLET



STYLO RETOUCHE



PRÉGAZÉS





PRODUITS TECHNIQUES

NETTOYANT FREIN Ref : A400-FREIN

Nettoyant freins efficace, nettoyant chaînes de manutention et de levage. Garanti sans solvants chlorés, sans aromatiques, sans cétones, sans n.héxane. Vitesse d'évaporation ultra rapide 9 minutes à 20°C (débit d'air nul).

GRAISSE BLANCHE AU TEFLON Ref : A400-TEFLON

Lubrifiant certifié NSF H1 pour industries agro alimentaires (IAA). Forte filmabilité, extrême pression, anti-usure, anticorrosion.

GRAISSE LITHIUM MULTIFONCTIONS Ref : A400-LITHIUM

Extrême-pression, anti-usure, anticorrosion, anti-pitting, anti-fretting. Pour une lubrification de sécurité de très longue durée. Diminution des cadences de graissage

DECAPANT Ref : A400-DECA

Pour peintures, y compris poudres, vernis, résines, résines UV, graffitis. Revêtements monocomposants, bicomposants, thermodurcissables. Décapant puissant, gélifié. Utilisable sur surfaces verticales.

GRAISSE SILICONE Ref : A400-SILI

100% diméthylpolysiloxanes pour très basse température. Lubrifiant certifié NSF H1 pour industries agro alimentaires (IAA).

MOUSSE NETTOYANTE Ref : A400-NETMOU

Qualités dégraissantes, nettoyantes, désincrustantes, lavantes, optimum. Immédiatement efficace sur hydrocarbures lourds, goudrons, graisses minérales, végétales, résidus de combustion, suies.

SOUFFLANT DEPOUSSIERANT Ref : A400-SOUF

Gaz inerte, sec, ininflammable. Élimine humidité, particules, poussières sur optiques, matériels électroniques, horlogerie, matériels photographiques, cinématographiques, matériels de mesure et d'analyse, de reprographie.

CIRE DE PROTECTION ANTICORROSION CORPS CREUX Ref : A400-CIR

Excellente tenue au brouillard salin ISO 9227 1056 heures R15. Traitement anticorrosion et antioxydation sur tous métaux y compris en ambiances humides, agressives, salines, polluées. Conconnage, expéditions maritimes, corps creux, stockage hors abri

DETECTEUR DE FUITE Ref : A400-DET

Anticorrosion, anti oxydation, tous matériaux. Gélifié pour détection sur surfaces verticales ou en élévation. Utilisable sur conduites ou raccords oxygène pur, jusqu'à 150 bars

SUPER DEGRIPPANT 6 FONCTIONS Ref : A400-DEG

Fortement pénétrant et désoxydant. Lubrifiant anti-usure test SRV 0,095. Anticorrosion en statique et dynamique. Nettoyant des huiles, graisses, pollutions inorganiques. Dégoudronnant débituminant à effet immédiat

DEGRIPPANT VEGETAL 12 FONCTIONS Ref : A400-DEG12

Aérosol fluide pénétrant, végétal, dégrissant, désoxydant, lubrifiant, dégraissant, nettoyant, dégoudronnant, dissolvant, anti-adhérent, démoulant, rénovateur, brillantant.



SOLTA GROUPE
LR COLOR

SIREN : 327 274 155
ADRESSE : ZA DE BELLEVUE
69610 SOUZY
TEL : 04 72 90 96 42